
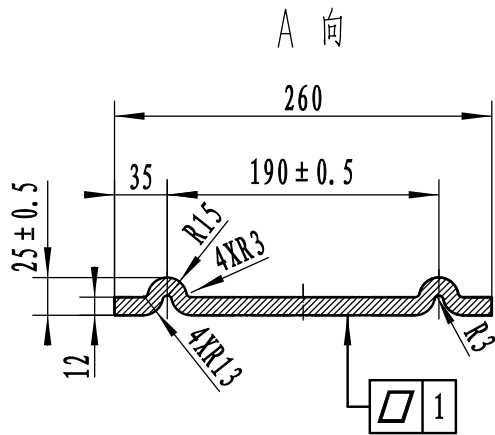


净化电积一段

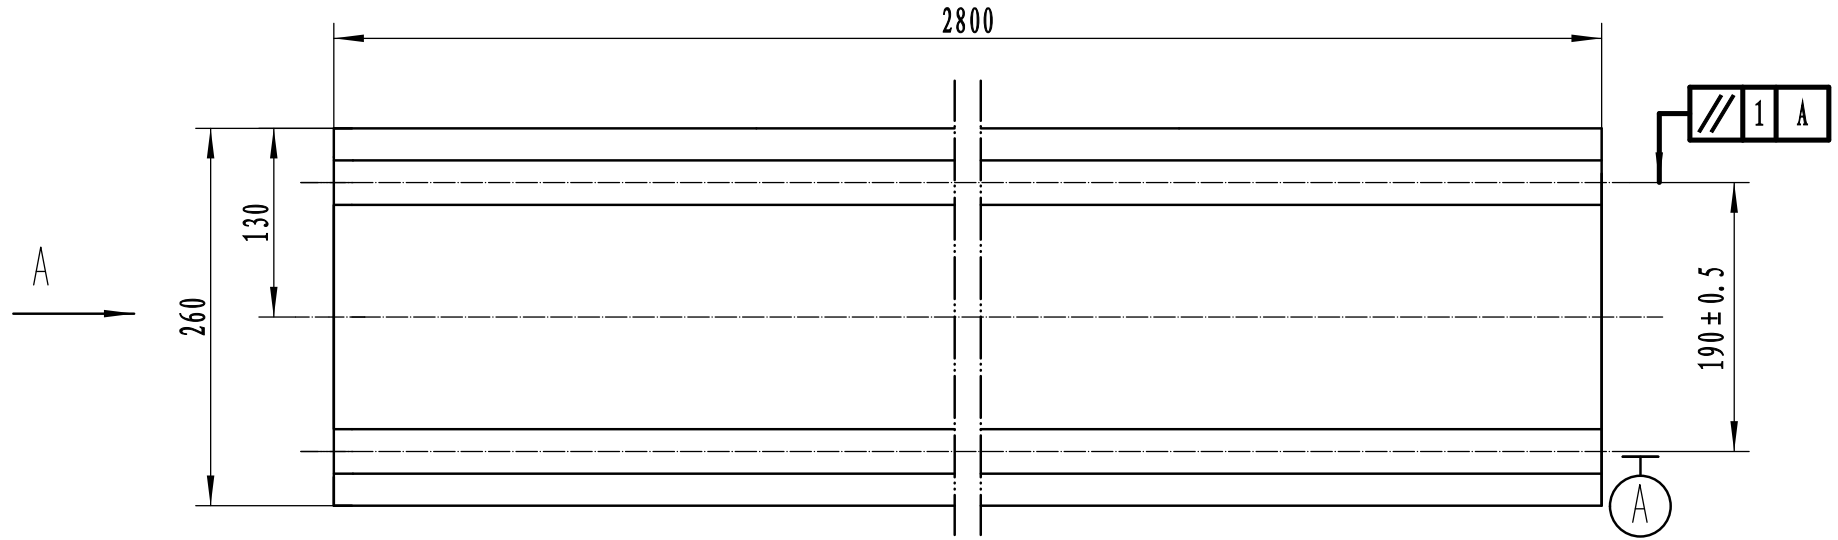

说明:

- 1、图中R3、R13供参考，由厂家根据加工工艺确定。
- 2、导电包处加工后厚度不小于11mm。
- 3、本件要求为整件，不得焊接。
- 4、未注形位公差的公差值为标准GB/T1184-1996L级。
- 5、两次冲压的交接处，必须置于绝缘板的绝缘部位。
- 6、材料应符合《加工铜及铜合金化学成分和产品性状》(GB/T5231)中一号铜(T1)的规定。
- 7、力学性能、电性能和表面质量应符合《导电用铜板和条》(GB/T2529-2012)中的要求。

					T1			张家港联合铜业有限公司	
								净化电积一段	
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计		阚劲峰					约78kg	1:5	
					共 1 张		第 1 张		
				日期	2018/03/29				