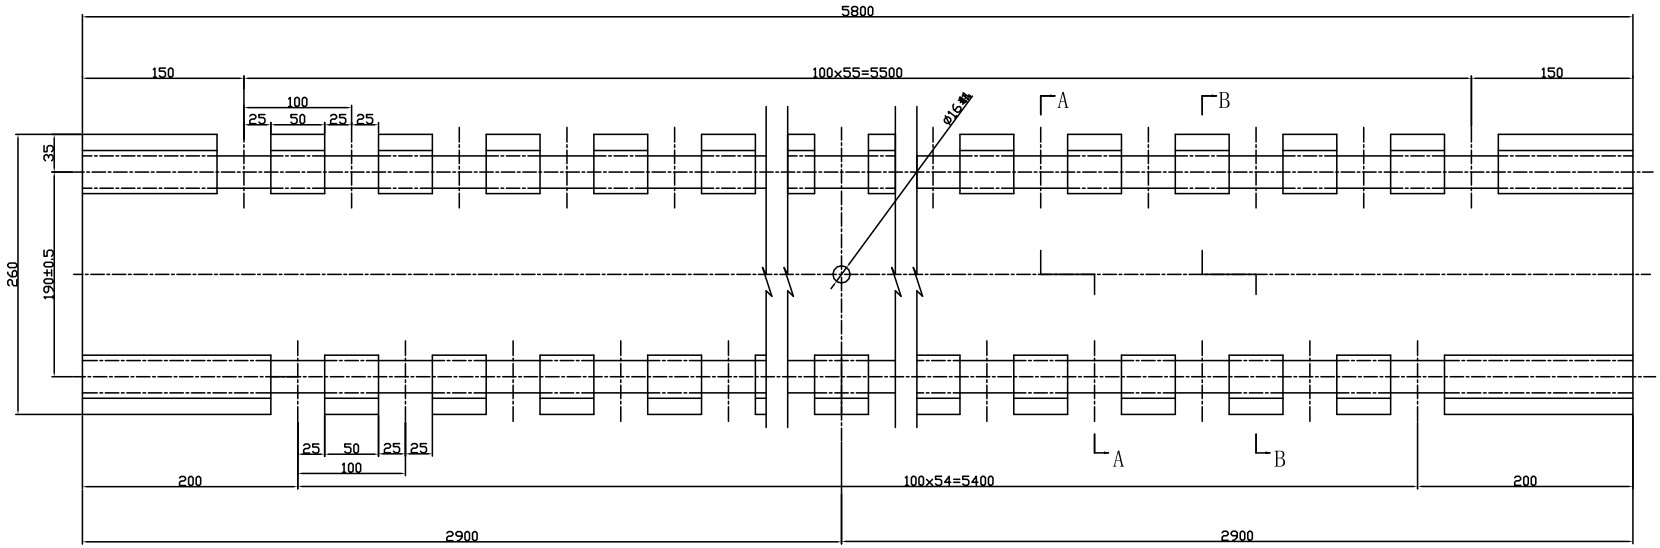

A-A(旋转)

1：2



B-B(旋转)

1：2



1.材质采用MFE-3与玻璃纤维布复合，要求耐硫酸25%，耐温70℃，电绝缘性能良好，耐高强度冲击。

2.本件应平直，长度方向的弯曲变形不大于1mm，宽度方向的翘曲不大于0.5mm。

3.本件要求阻燃。

批准			PC电解槽面绝缘板				图号		
审核							所属图号		
设计			比例	1：1	材料	FRP	张家港联合铜业有限公司		
制图			单重	14.6	数量		共 1 张	第 1 张	