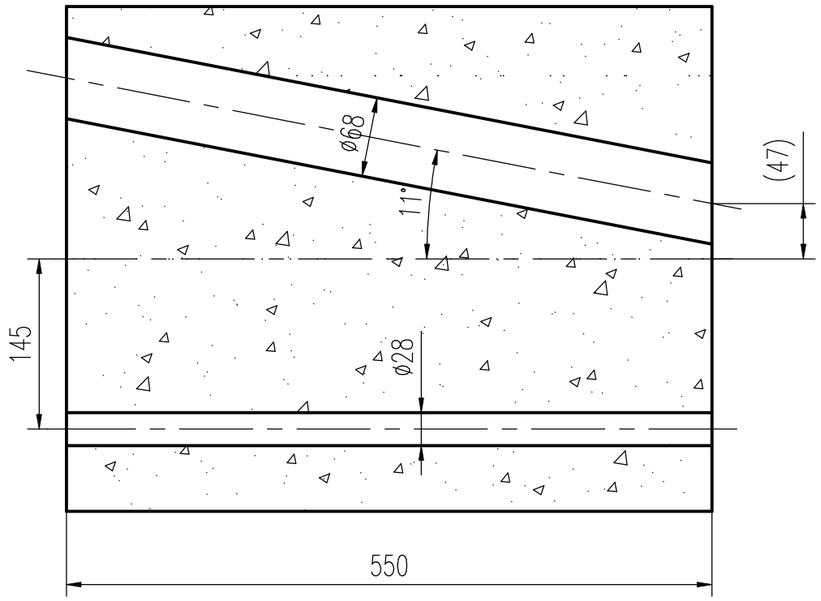

A-A局部

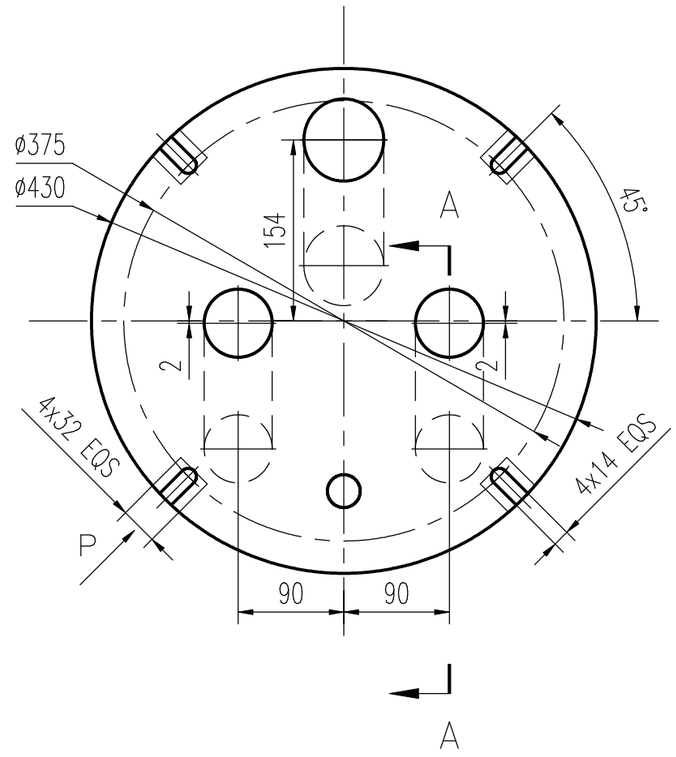

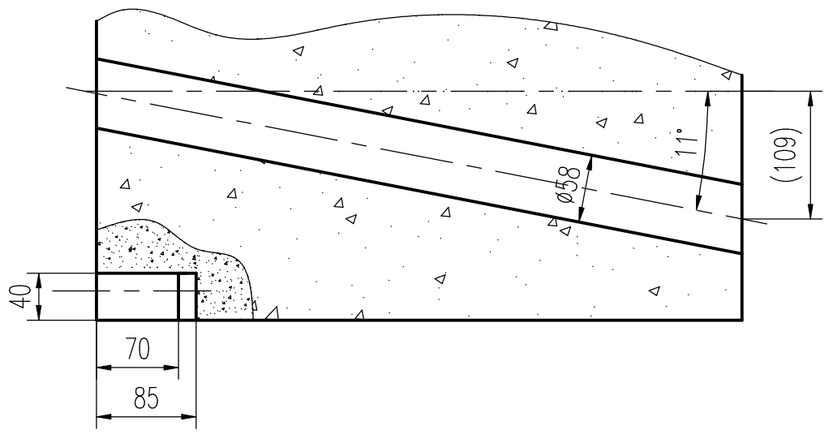

P向局部



技术要求

1、无水泥或低水泥;
2、1550℃高温烧结。

铬刚玉砖理化指标

项目	指标	项目	指标
Cr2O3(%) ≥	30	体积密度(g/cm3) ≥	3.0
Al2O3 ≥	65	常温耐压强度(Mpa) ≥	100
		显气孔率(%)≤	15

更改标记 ALT.MARK	更改位置 ALT.POS	处 数 POS.NO	更改单编号 DOC.NO	签 字 SIG.	日 期 DATE

专业 MAJ.						名称: NAME 耐火砖	图号 DRAWING NO. 10A621-01
签字 SIG.							重量 WT. (kg) 230 / 比例 SCALE 1:5 / 版本号 EDITION A
设计 DES.			标准化 STD.			型号:/材料: MODEL/MATL. 铬刚玉砖	
校对 CK.			工艺 TECH.				第 1 页 SHEET / 共 1 页 OF / 折 A4 2 A4
审核 REV.			审定 EXA.			徐州燃控科技股份有限公司 XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.	
			批准 APPR.				