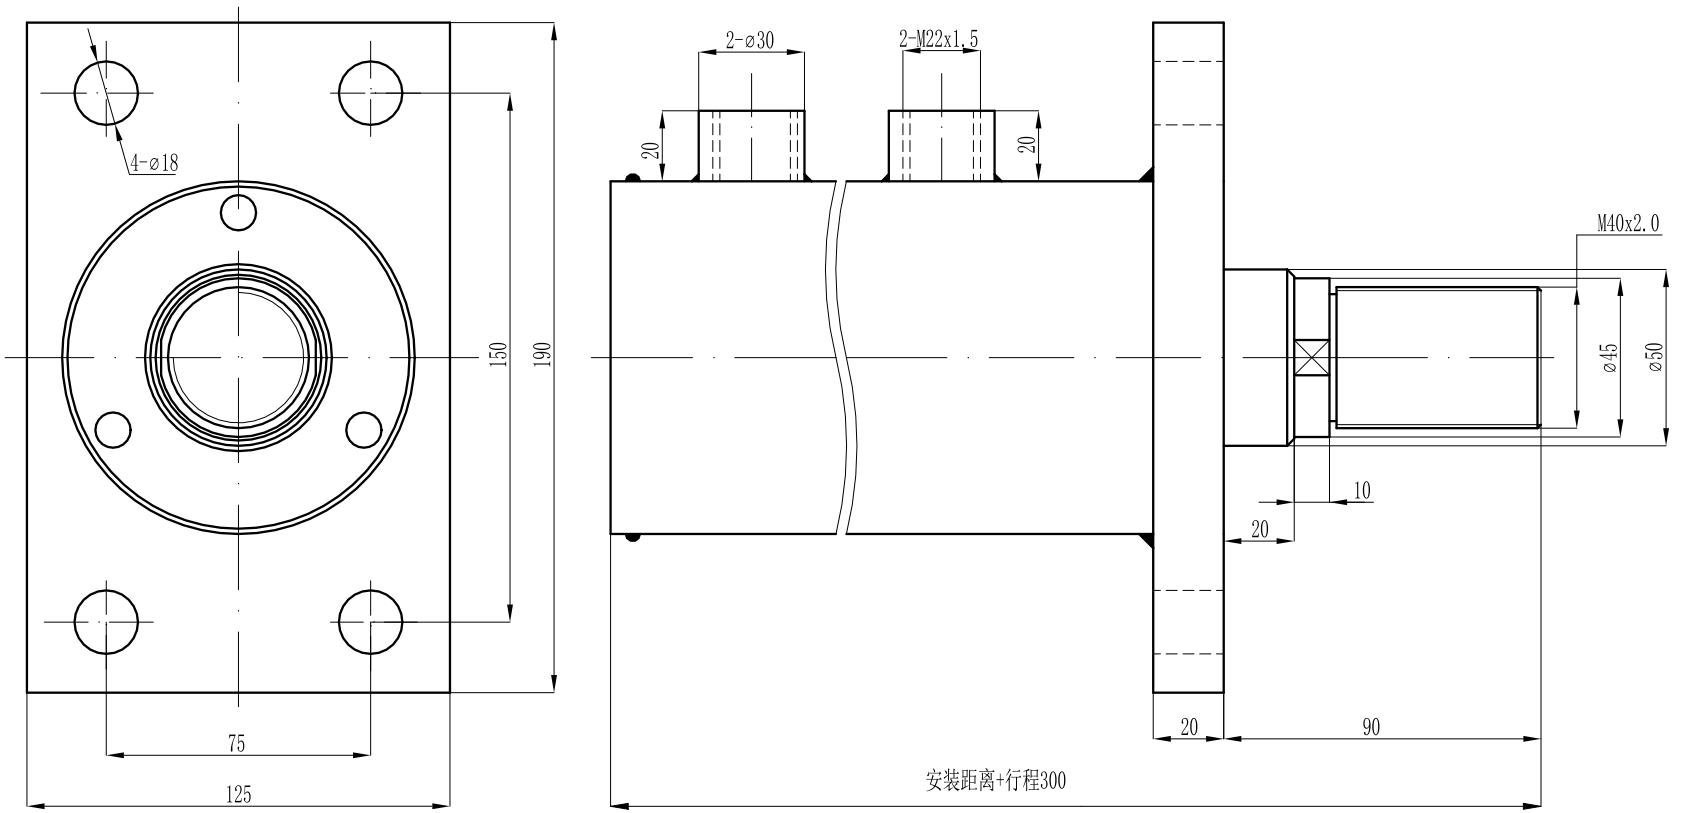

镀铬
Ra<0.2

杆端部未注
倒角2x45°

要求:

1. 工程液压缸<双作用单杆活塞>
2. 缸筒调质，活塞杆热处理
3. 符合JB/T10205-2010技术标准
   装配出厂试验按GB/T15622-2005执行
4. 试验压力21MPax1.5
5. 油口通径不小于10
6. 活塞顶部加保险扣

参数:

1. P=21MPa
2. 缸径=80
3. 杆径=50
4. 行程=300

连接方式:前端方法兰，杆端内螺纹连接

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
制图					
审核					
工艺			批准		

45钢			XXX2
			1系统电铜收集缸
阶段标记	重量	比例	
	XXX6	XXX5	XXX4
共 X7 张	第 X8 张		